

自動フィリング充填


ニューコンセプトマシン

コーティングマシン

JSP-2M型

新機能 テーブル昇降機構付

ナッペ作業を完全自動化
ミルクレープ生産が簡単に

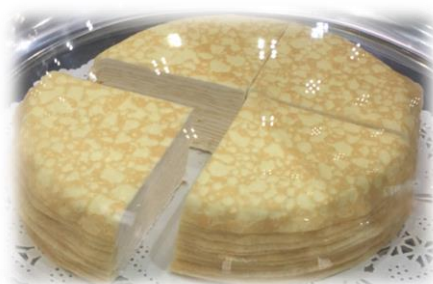

クレープサンドクリーム塗布



ケーキコーティング



サンドクリーム塗布

JAPAN SYSTEM CO.,LTD.

■特徴



- (1) 本装置はスポンジ等を回転トレイに乗せ、起動するとクリーム塗布を行う機械です。
- (2) 1回転で完全にナッペを行いますので余分なクリームが殆んど残りません。
- (3) トレイ昇降機能によりミルクレープ・サンドナッペ等に使用することができます。
- (4) ロータリーポンプを使用しているのでフィリングのダメージが少なく、充填量変更も容易にできます。
- (5) 充填部も完全分解出来るので簡単に洗浄が出来て衛生的です。
- (6) コンパクト設計で場所を取りません。

■用途

- ・ 丸型スポンジケーキへのクリーム塗布
- ・ ドーム型スポンジケーキへのクリーム塗布
- ・ クレープへのクリーム塗布
- ・ サンド用クリーム塗布・上掛け
- ・ オプションにてフィリング注入・モンブラン・クリーム等の絞り作業

■構造

- ・ 本体
- ・ 充填ポンプユニット
- ・ ノズル
- ・ テーブルスライド回転装置
- ・ テーブル昇降装置

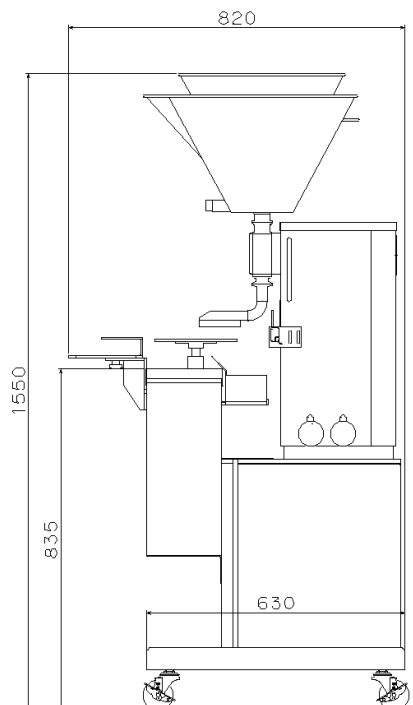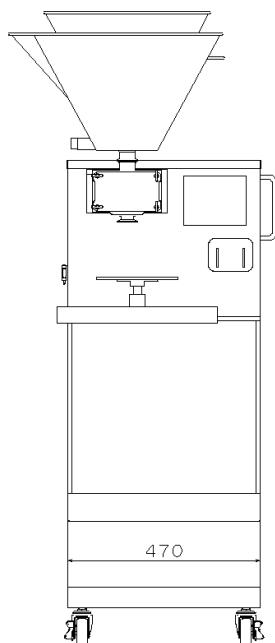

注) 仕様は予告しないで改良変更する場合がありますのでご了承ください。

■動作説明

- (1) コーティング動作
 - ① スポンジをトレイに乗せた後に、テーブルが平行移動を行いクリーム塗布を行います。
 - ② クリーム塗布完了と同時に、テーブルが平行移動し定位置で停止します。
- (2) ミルクレープ動作
 - ① クレープをトレイに乗せた後に、テーブルが充填高さ位置及び平行移動を行いクリーム塗布を行います。
 - ② クリーム塗布完了と同時に、テーブルが平行移動し定位置で停止します。
 - ③ 枚数設定が30枚まで設定可能です。

能力	①コーティング動作 300～500ヶ/H ②ミルクレープ動作 30～40台/H (16層)
ケーキ寸法	4号(φ120)～8号(φ240)
ホッパー容量	15L
電源	3相200V 20A
ポンプ吐出量	最大280cc/秒

■製造販売元

株式会社 **ジャパンシステム**

〒485-0075 愛知県小牧市三ツ洲1440

TEL : (0568)75-6411

FAX : (0568)75-5110

URL : <http://www.jpn-sys.co.jp>

E-mail : js@jpn-sys.co.jp

各種製造ライン、ご要望に合わせて設計・施工致します。
お客様のご要望に合わせて仕様や性能の改良を承ります。
お気軽にご相談下さい。